




## Ölçüler

Ürün ölçüleri (mm)  $\varnothing 75 \times H205$

## Şemalar

## Ürün şeması



Ürün	TRK30
Reel güç (W)	11/16/22
Reel ışık akısı (Lm)	1300/1950/2600
Işık çıkış oranı LOR (%)	85%
Etkinlik faktörü (Lm/W)	119
Işıma açısı (°)	12°, 24°, 36°
Ömür (h)	45000
IP derecesi	IP20
IK derecesi	IK04
Elektriksel izolasyon sınıfı	Class 1
Fotobiyolojik risk grubu	RG0 (risksiz)
Difüzör/Optik bileşenler	Reflektör
Çalışma ortam sıcaklığı	-15°C, +35°C
Elektriksel besleme	220..240VAC, 50/60Hz
Gövde renkleri (RAL)	9005 9006 7016 9016 + farklı RAL

Enerji verimlilik sınıfı A+


## Driver/Güç Kaynağı

Driver dahil	Evet
Driver tipi	Elektronik driver ünitesi
Flicker free	Evet

Işık kaynağı dahil	Evet
Işık kaynağı tipi	LED
LED tipi	CoB
Nominal güç (W)	10/15/20
Toplam ışık akısı (Lm)	1530/2294/3058
Renk sıcaklığı (K)	2700/3000/4000
MacAdam (SDCM)	3
Renksel geriverim (CRI, Ra)	>80

## Fotometri

## Işık dağılımı

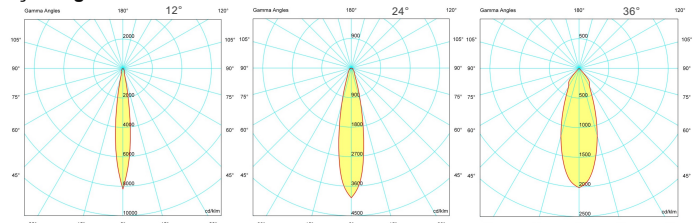

## LUXY R1 COB LED RAY SPOT

## TANIM

LUXY R1 ray spot, CoB LED ışık kaynaklı, hareketli, rotasyonel alüminyum enjeksiyon gövdeli elektro ray montajına uygun armatür serisidir. İnovatif pasif soğutma tasarımı sayesinde; armatür iç sıcaklık dengesi korunurken, LED ışık kaynağına ait CCT (renk sıcaklığı) değerlerini armatür ömrü boyunca stabil tutulur.

Özellikle açısız vurgu aydınlatması istenen uygulamalar için ideal bir ürün ailesidir. Yüksek yansıtma özelliğine sahip alüminyum reflektör ile ışık kontrolü yapılırken aynı zamanda armatür lümen çıkış değerinde oldukça başarılı değerler elde edilir.

DALI ve kablosuz kontrol avantajları ile oldukça pratik aydınlatma uygulamaları sunar.

Sanat galerileri, müzeler, oteller, mağazalar, eğitim kurumları, hastaneler, perakende mağazalar başlıca uygulanabilir proje tipleridir.

Ürün kodu	TRK30
Ürün tipi	İç aydınlatma uygulamaları
Kategori	Ray spot
Ürün ailesi	LUXY
Ürün alt grubu	LUXY R1
Malzeme	Armatür gövdesi alüminyum enjeksiyon malzemeden ve elektrostatik toz boyalıdır.

Optik sistem	Yüksek yansıtma özelliğine sahip alüminyum reflektör ve şeffaf koruma camlı. Işıma açıları, 12°, 24°, 36°.
--------------	--

Montaj seçeneği	1 faz ve 3 faz elektro ray montaja uygun.
-----------------	---

## Aksesuar

## Opsiyonel

HML	Bal peteği reflektör
SBM	Sıvaüstü montaj adaptörü
RMT	Kablosuz BLE kontrol uyumlu

## ÜRÜN SEÇİM TABLOSU

SİPARİŞ KODU	GÜÇ (W)	LÜMEN (lm)	CCT (K)	CRI (Ra)	GÖVDE FORMU	GÖVDE RENGİ	IP	MONTAJ	KONTROL TİPİ	ÇAP (mm)	H (mm)
TRK30.00.4.1.30K11SW	10W	1300	3000K	>80	SİLİNDİRİK	BEYAZ	IP20	RAY	ON-OFF	75	205
TRK30.00.4.1.30K12SW	10W	1300	3000K	>80	SİLİNDİRİK	SİYAH	IP20	RAY	ON-OFF	75	205
TRK30.00.4.1.30K11DA	10W	1300	3000K	>80	SİLİNDİRİK	BEYAZ	IP20	RAY	DALI	75	205
TRK30.00.4.1.30K12DA	10W	1300	3000K	>80	SİLİNDİRİK	SİYAH	IP20	RAY	DALI	75	205
TRK30.00.4.1.40K11SW	10W	1300	4000K	>80	SİLİNDİRİK	BEYAZ	IP20	RAY	ON-OFF	75	205
TRK30.00.4.1.40K12SW	10W	1300	4000K	>80	SİLİNDİRİK	SİYAH	IP20	RAY	ON-OFF	75	205
TRK30.00.4.1.40K11DA	10W	1300	4000K	>80	SİLİNDİRİK	BEYAZ	IP20	RAY	DALI	75	205
TRK30.00.4.1.40K12DA	10W	1300	4000K	>80	SİLİNDİRİK	SİYAH	IP20	RAY	DALI	75	205
TRK30.00.4.2.30K11SW	15W	1950	3000K	>80	SİLİNDİRİK	BEYAZ	IP20	RAY	ON-OFF	75	205
TRK30.00.4.2.30K12SW	15W	1950	3000K	>80	SİLİNDİRİK	SİYAH	IP20	RAY	ON-OFF	75	205
TRK30.00.4.2.30K11DA	15W	1950	3000K	>80	SİLİNDİRİK	BEYAZ	IP20	RAY	DALI	75	205
TRK30.00.4.2.30K12DA	15W	1950	3000K	>80	SİLİNDİRİK	SİYAH	IP20	RAY	DALI	75	205
TRK30.00.4.2.40K11SW	15W	1950	4000K	>80	SİLİNDİRİK	BEYAZ	IP20	RAY	ON-OFF	75	205
TRK30.00.4.2.40K12SW	15W	1950	4000K	>80	SİLİNDİRİK	SİYAH	IP20	RAY	ON-OFF	75	205
TRK30.00.4.2.40K11DA	15W	1950	4000K	>80	SİLİNDİRİK	BEYAZ	IP20	RAY	DALI	75	205
TRK30.00.4.2.40K12DA	15W	1950	4000K	>80	SİLİNDİRİK	SİYAH	IP20	RAY	DALI	75	205
TRK30.00.4.3.30K11SW	20W	2600	3000K	>80	SİLİNDİRİK	BEYAZ	IP20	RAY	ON-OFF	75	205
TRK30.00.4.3.30K12SW	20W	2600	3000K	>80	SİLİNDİRİK	SİYAH	IP20	RAY	ON-OFF	75	205
TRK30.00.4.3.30K11DA	20W	2600	3000K	>80	SİLİNDİRİK	BEYAZ	IP20	RAY	DALI	75	205
TRK30.00.4.3.30K12DA	20W	2600	3000K	>80	SİLİNDİRİK	SİYAH	IP20	RAY	DALI	75	205
TRK30.00.4.3.40K11SW	20W	2600	4000K	>80	SİLİNDİRİK	BEYAZ	IP20	RAY	ON-OFF	75	205
TRK30.00.4.3.40K12SW	20W	2600	4000K	>80	SİLİNDİRİK	SİYAH	IP20	RAY	ON-OFF	75	205
TRK30.00.4.3.40K11DA	20W	2600	4000K	>80	SİLİNDİRİK	BEYAZ	IP20	RAY	DALI	75	205
TRK30.00.4.3.40K12DA	20W	2600	4000K	>80	SİLİNDİRİK	SİYAH	IP20	RAY	DALI	75	205