



## MAGNOKLICK SİSTEM

## TANIM

Bir sistem ürünü olan MAGNOKLICK ile mimari hacimlerde ışığın en özgür halini tasarlamak mümkün. Tek bir sistem yapısı içinde; vurgu aydınlatması, genel aydınlatma, dekoratif aydınlatma tasarım çalışmaları yapılabilir. Mıknatıslı ve uç uca eklenebilen sürekli gövde yapısı ile kanal üzerinde herhangi bir noktadan enerji beslemesi alınabilir ve sistem bünyesindeki tüm armatürler gelişmiş güzel yerleştirilebilir. Bu yapısı ile montaj esnekliği sağlarken, 24VDC düşük çalışma voltaj aralığı ile aynı zamanda emniyetlidir. Sistem bünyesine entegre edilen tüm armatürler SMD/Power LED ışık kaynaklıdır. Difüzör, reflektör, lens, ışık kırıcılar gibi farklı optik bileşenler ile tasarım ve uygulama esnekliği sağlar.

Sanat galerileri, müzeler, oteller, özel konutlar, perakende mağazalar başlıca uygulanabilir proje tipleridir.

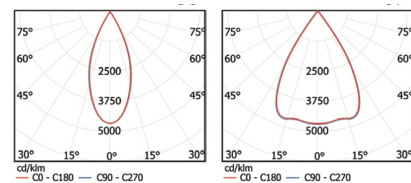
Ürün kodu	TRM100
Ürün tipi	İç aydınlatma uygulamaları
Kategori	Ray spot
Ürün ailesi	SİSTEM
Ürün alt grubu	MAGNOKLICK
Malzeme	Mıknatıslı kanal ve armatür gövdesi alüminyum ekstrüzyon malzemeden üretilmiş olup elektrostatik toz boyalıdır.
Optik sistem	Opal difüzör, alüminyum reflektör veya optik lens kombinasyonları.
Montaj seçeneği	24VDC beslemeli kanal, sıva altı trimless, sıva üstü ve sarkıt montaja uygundur.
Aksesuar	
RC09	Alçı tavan için trimless montaj braketi
SMPS	24VDC güç kaynağı
Opsiyonel	
HML	Bal peteği reflektör
SBM	Sıvaüstü montaj adaptörü
RMT	Kablosuz BLE kontrol uyumlu
ST01	1m enerji kablolu çelik sarkıtma teli

Ürün	TRM100
Elektriksel izolasyon sınıfı	Class 1
Fotobiyolojik risk grubu	RG0 (risksiz)
Difüzör/Optik bileşenler	Difüzör/Reflektör/Optik Lens
Çalışma ortam sıcaklığı	0°C, +35°C
Elektriksel besleme	24VDC
Gövde renkleri (RAL)	9005 9006 7016 9016 + farklı RAL
Enerji verimlilik sınıfı	A
Driver/Güç Kaynağı	
Driver dahil	Hayır
Driver tipi	Harici sabit voltaj güç kaynağı















İşık kaynağı dahil	Evet
İşık kaynağı tipi	LED
LED tipi	SMD/Power LED
Ömür (h)	50000
IP derecesi	IP20
Renk sıcaklığı (K)	2700/3000/4000/5500/6500
MacAdam (SDCM)	3/4
Renksel geriverim (CRI, Ra)	>80

## Fotometri

## İşık dağılımı



## ÜRÜN SEÇİM TABLOSU

GÖRSEL	ŞEMATİK	TANIM	SİPARİŞ KODU	GÜÇ (W)	LÜMEN (lm)	CCT (K)	CRI (Ra)	GÖVDE FORMU	GÖVDE RENGİ	IP	MONTAJ	KONTROL TİPİ	L1, L2 (mm)	W (mm)	ÇAP (mm)	H (mm)
		MAGNOLICK BARALI KANAL	TRM100.02.0.1.00.T1100	-	-	-	-	DİKDÖRTGEN	BEYAZ	IP20	SIVAALTI	-	1000	43	-	40
			TRM100.02.0.1.00.T1200	-	-	-	-	DİKDÖRTGEN	SİYAH	IP20	SIVAALTI	-	1000	43	-	40
			TRM100.02.0.2.00.T1100	-	-	-	-	DİKDÖRTGEN	BEYAZ	IP20	SIVAALTI	-	2000	43	-	40
			TRM100.02.0.2.00.T1200	-	-	-	-	DİKDÖRTGEN	SİYAH	IP20	SIVAALTI	-	2000	43	-	40
			TRM100.02.0.3.00.T1100	-	-	-	-	DİKDÖRTGEN	BEYAZ	IP20	SIVAALTI	-	3000	43	-	40
			TRM100.02.0.3.00.T1200	-	-	-	-	DİKDÖRTGEN	SİYAH	IP20	SIVAALTI	-	3000	43	-	40
		MAGNOLICK 24VDC LINEAR OP LED ARMATÜR	TRM101.02.1.1.30K11SW	10W	1300	3000K	>80	DİKDÖRTGEN	BEYAZ	IP20	LV RAY	ON-OFF	330	35	-	56
			TRM101.02.1.1.30K12SW	10W	1300	3000K	>80	DİKDÖRTGEN	SİYAH	IP20	LV RAY	ON-OFF	330	35	-	56
			TRM101.02.1.1.40K11SW	10W	1300	4000K	>80	DİKDÖRTGEN	BEYAZ	IP20	LV RAY	ON-OFF	330	35	-	56
			TRM101.02.1.1.40K12SW	10W	1300	4000K	>80	DİKDÖRTGEN	SİYAH	IP20	LV RAY	ON-OFF	330	35	-	56
		MAGNOLICK 24VDC LINEAR LN LED ARMATÜR	TRM102.02.5.1.30K11SW	12W	1500	3000K	>80	DİKDÖRTGEN	BEYAZ	IP20	LV RAY	ON-OFF	164	35	-	56
			TRM102.02.5.1.30K12SW	12W	1500	3000K	>80	DİKDÖRTGEN	SİYAH	IP20	LV RAY	ON-OFF	164	35	-	56
			TRM102.02.5.1.40K11SW	12W	1500	4000K	>80	DİKDÖRTGEN	BEYAZ	IP20	LV RAY	ON-OFF	164	35	-	56
			TRM102.02.5.1.40K12SW	12W	1500	4000K	>80	DİKDÖRTGEN	SİYAH	IP20	LV RAY	ON-OFF	164	35	-	56
		MAGNOLICK 24VDC LINEAR TL LED ARMATÜR	TRM104.02.5.1.30K11SW	12W	1500	3000K	>80	DİKDÖRTGEN	BEYAZ	IP20	LV RAY	ON-OFF	164	35	-	180
			TRM104.02.5.1.30K12SW	12W	1500	3000K	>80	DİKDÖRTGEN	SİYAH	IP20	LV RAY	ON-OFF	164	35	-	180
			TRM104.02.5.1.40K11SW	12W	1500	4000K	>80	DİKDÖRTGEN	BEYAZ	IP20	LV RAY	ON-OFF	164	35	-	180
			TRM104.02.5.1.40K12SW	12W	1500	4000K	>80	DİKDÖRTGEN	SİYAH	IP20	LV RAY	ON-OFF	164	35	-	180
		MAGNOLICK 24VDC TRACK R1 LED ARMATÜR	TRM105.00.7.1.30K11SW	10W	1300	3000K	>80	SİLİNDİRİK	BEYAZ	IP20	LV RAY	ON-OFF	160	-	50	125
			TRM105.00.7.1.30K12SW	10W	1300	3000K	>80	SİLİNDİRİK	SİYAH	IP20	LV RAY	ON-OFF	160	-	50	125
			TRM105.00.7.1.40K11SW	10W	1300	4000K	>80	SİLİNDİRİK	BEYAZ	IP20	LV RAY	ON-OFF	160	-	50	125
			TRM105.00.7.1.40K12SW	10W	1300	4000K	>80	SİLİNDİRİK	SİYAH	IP20	LV RAY	ON-OFF	160	-	50	125
		MAGNOLICK 24VDC LINEAR SM LED ARMATÜR	TRM106.02.7.1.30K11SW	19W	2400	3000K	>80	DİKDÖRTGEN	BEYAZ	IP20	LV RAY	ON-OFF	335	34	-	125
			TRM106.02.7.1.30K12SW	19W	2400	3000K	>80	DİKDÖRTGEN	SİYAH	IP20	LV RAY	ON-OFF	335	34	-	125
			TRM106.02.7.1.40K11SW	19W	2400	4000K	>80	DİKDÖRTGEN	BEYAZ	IP20	LV RAY	ON-OFF	335	34	-	125
			TRM106.02.7.1.40K12SW	19W	2400	4000K	>80	DİKDÖRTGEN	SİYAH	IP20	LV RAY	ON-OFF	335	34	-	125
		MAGNOLICK 24VDC SARKIT R1 LED ARMATÜR	TRM107.00.7.1.30K11SW	9W	1200	3000K	>80	SİLİNDİRİK	BEYAZ	IP20	LV RAY	ON-OFF	500	-	50	1000
			TRM107.00.7.1.30K12SW	9W	1200	3000K	>80	SİLİNDİRİK	SİYAH	IP20	LV RAY	ON-OFF	500	-	50	1000
			TRM107.00.7.1.40K11SW	9W	1200	4000K	>80	SİLİNDİRİK	BEYAZ	IP20	LV RAY	ON-OFF	500	-	50	1000
			TRM107.00.7.1.40K12SW	9W	1200	4000K	>80	SİLİNDİRİK	SİYAH	IP20	LV RAY	ON-OFF	500	-	50	1000